


نقشه سیم کشی مدار

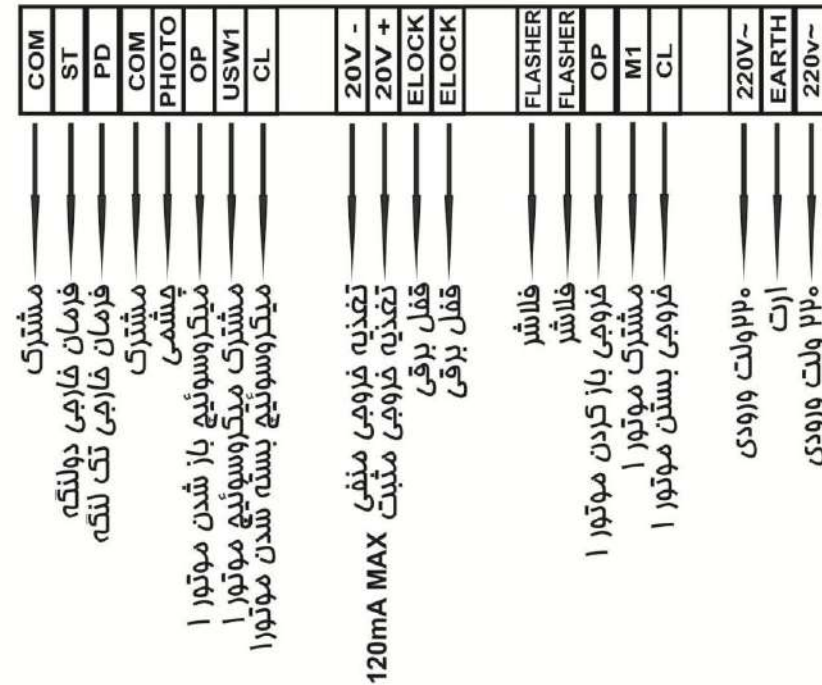

جدول پیغامهای سیستم

نوع پیغام	توضیحات
St	فرمان خارجی دولنگه
Pd	فرمان خارجی تک لنگه
tb	کلید B تمریک شده
tc	کلید C تمریک شده
td	کلید D تمریک شده
te	کلید BACK تمریک شده
ra	کانال A ریموت تمریک شده
rd	کانال B ریموت تمریک شده
rl	کانال C ریموت تمریک شده
PH	چشمی تمریک شده
OP	در مال باز کردن
CL	در مال بستن
Er	خطا
YS	آیا مطمئن هستید؟
EN	فعال
dl	غیرفعال
OH	انجام شد

در صورت فراب شدن چشمی (فتوسل) ، با فشردن ده ثانیه دکمه ریموت لرن شده به کانال A ، چشمی یکبار از مدار فارچ میگردد تا درب بسته یا باز گردد.

* قابلیت کار با ریموتهای لرنینگ و هاپینگ

* ماکزیمم حافظه ریموت ۳۶ عدد

* دارای خروجی قفل برقی

* قابلیت انتخاب منطق و زمان تاخیر در خواندن میکروسوییچ